

Алюминиевый монтажный мост для IC NBC-DQ

NBC-: Алюминиевый монтажный мост

DQ: Однофазный мост

Габарит: (A)


Номинальный ток ($I_r(AV), I_f(AV)IO$): 400A-

Номинальное напряжение (*100=VDRM или VRRM):4

Основные технические параметры

Модель	DC выходной ток I_d	Средний прямой ток однофазног о входа $I_f(AV)$	Обратное повторное максимальное напряжение VRRM	Обратный повторный максималь ный ток IRRM	Габарит
	A	A	V	mA	
DQ50A	50	25	600-1200	7	A
DQ100A	100	50	600-1200	7	A, B
DQ150A	150	75	600-1200	10	B
DQ200A	200	100	600-1200	10	B
DQ300A	300	150	600-1200	10	B
DQ400A	400	200	600-1200	10	B
DQ500A	500	250	600-1200	10	B

Принципиальная электрическая схема

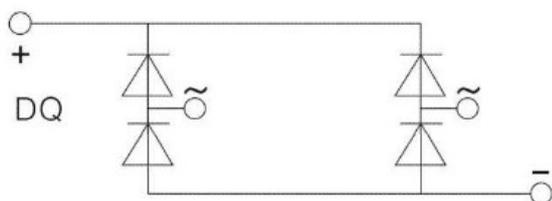

Габаритный чертеж

