


Мощное электромагнитное реле HHC68AZ(JQX-13FZ)

| N Детали.                                                                         |                                              | HHC68AZ(JQX-13FZ)                                                                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  |                                              |  |                   |
| Размеры                                                                           |                                              | 28*21.5*36                                                                          |                   |
| Особенности соединения                                                            | Форма                                        | 2A,2B,2C                                                                            |                   |
|                                                                                   | Номинальная грузоподъемность                 | 10A/240VAC 28VDC                                                                    |                   |
|                                                                                   | Сопротивление контакта                       | ≤100mΩ                                                                              |                   |
|                                                                                   | Материал                                     | Серебряный сплав                                                                    |                   |
|                                                                                   | Срок службы электрической части              | ≥1*10 <sup>5</sup>                                                                  |                   |
|                                                                                   | Срок службы механизма                        | ≥1*10 <sup>7</sup>                                                                  |                   |
| Напряжение срабатывания (23℃)                                                     |                                              | DC:≤75%*Номинальное напряжение                                                      |                   |
|                                                                                   |                                              | AC:≤80%*Номинальное напряжение                                                      |                   |
| Напряжение отпускания (23℃)                                                       |                                              | DC:≥10%*Номинальное напряжение                                                      |                   |
|                                                                                   |                                              | AC:≥30%*Номинальное напряжение                                                      |                   |
| Максимальное напряжение (23℃)                                                     |                                              | 110%*Номинальное напряжение                                                         |                   |
| Обычное напряжение обмотки                                                        | Пост.ток                                     | 6-220V                                                                              |                   |
|                                                                                   | Перем.ток                                    | 6-380V                                                                              |                   |
| Обычная мощность срабатываемости                                                  | Пост.ток                                     | 0.9W                                                                                |                   |
|                                                                                   | Перем.ток                                    | 1.2VA                                                                               |                   |
| Время срабатывания                                                                |                                              | ≤20ms                                                                               |                   |
| Время отпуска реле                                                                |                                              | ≤20ms                                                                               |                   |
| Диэлектрическая прочность                                                         | Между Одинаковыми-подвижными контактами      | 1000VAC/1min(ток утечки 1mA)                                                        |                   |
|                                                                                   | Между противоположными-подвижными контактами | 1500VAC/1min(ток утечки 1mA)                                                        |                   |
|                                                                                   | Между контактом и катушкой                   | 1500VAC/1min(ток утечки 1mA)                                                        |                   |
| Сопротивление изоляции                                                            |                                              | ≥100mΩ(500VDC)                                                                      |                   |
| Температура среды                                                                 |                                              | -25℃ ~ 55℃                                                                          |                   |
| Влажность окружающей среды                                                        |                                              | 45%-75%RH                                                                           |                   |
| Атмосферное давление                                                              |                                              | 86-106KPa                                                                           |                   |
| Ударостойкость                                                                    |                                              | 10G (синусоидальный полупериодичный пульс: 11ms)                                    |                   |
| Виброустойчивость                                                                 |                                              | 10-55Hz (удвоенная амплитуда: 1.0mm)                                                |                   |
| Установка                                                                         |                                              | БПУ,ВИНТОВАЯ МУФТА                                                                  |                   |
| Упаковка                                                                          | Внутренняя коробка                           | Бумажная коробка(шт)                                                                | 20                |
|                                                                                   |                                              | Пенопластовая коробка(шт)                                                           | 50                |
|                                                                                   | Внешняя коробка                              | Бумажная коробка(шт)                                                                | 600               |
|                                                                                   |                                              | Пенопластовая коробка(шт)                                                           | 500               |
|                                                                                   | Размеры картонной коробки                    | 600шт карт.короб                                                                    | 330*310*345MM     |
|                                                                                   |                                              | 500шт карт.короб                                                                    | 440*310*345MM     |
|                                                                                   | Масса                                        | 1шт                                                                                 | Приблизительно35g |
|                                                                                   |                                              | 600шт карт.короб                                                                    | G.W:22KG N.W:21KG |
|                                                                                   |                                              | 500шт карт.короб                                                                    | G.W:19KG N.W:18KG |

Socket terminal

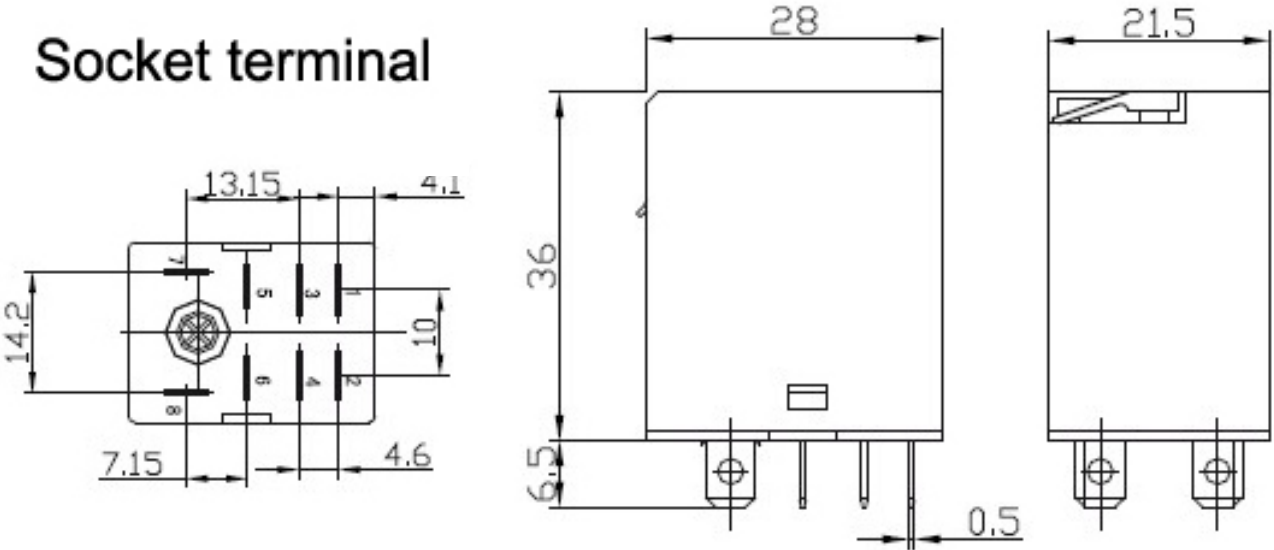

PCB terminal

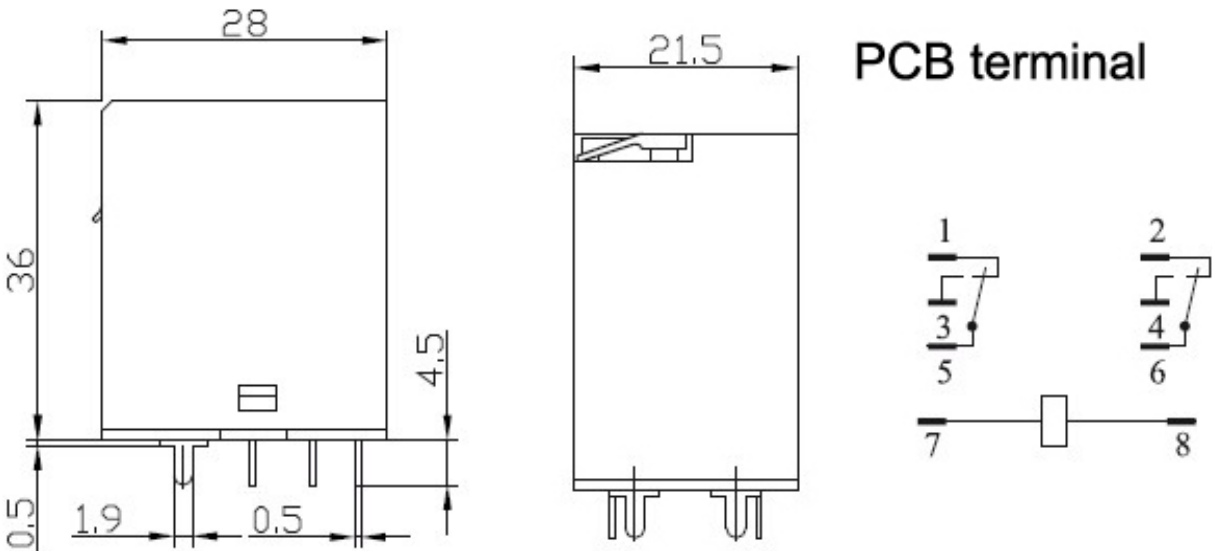


График Рабочей Характеристики

