

Мощное электромагнитное реле ННC68BB(НН52PB,НН54PB)

| N Детали                                                                          |                                                  | ННC68BB(НН52PB,НН54PB)                                                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                  |  |  |
| Размеры                                                                           |                                                  | 27*21*35                                                                           |                                                                                     |
| Особенност<br>и<br>соединения                                                     | Форма                                            | 2A,2B,2C                                                                           | 4A,4B,4C                                                                            |
|                                                                                   | Номинальная грузоподъемность                     | 5A/240VAC 28VDC                                                                    | 3A 240VAC 28VDC                                                                     |
|                                                                                   | Сопротивление контакта                           | ≤100mΩ                                                                             |                                                                                     |
|                                                                                   | Материал                                         | Серебряный сплав                                                                   |                                                                                     |
|                                                                                   | Срок службы электрической части                  | ≥1*10 <sup>5</sup>                                                                 |                                                                                     |
|                                                                                   | Срок службы механизма                            | ≥1*10 <sup>7</sup>                                                                 |                                                                                     |
| Напряжение срабатывания (23℃)                                                     |                                                  | DC:≤75%*Номинальное напряжение<br>AC:≤80%*Номинальное напряжение                   |                                                                                     |
| Напряжение отпускания (23℃)                                                       |                                                  | DC:≥10%*Номинальное напряжение<br>AC:≥30%*Номинальное напряжение                   |                                                                                     |
| Максимальное напряжение (23℃)                                                     |                                                  | 110%*Номинальное напряжение                                                        |                                                                                     |
| Обычное напряжение обмотки                                                        | Пост.ток                                         | 6-220V                                                                             |                                                                                     |
|                                                                                   | Перем.ток                                        | 6-380V                                                                             |                                                                                     |
| Обычная мощность сvertyваемости                                                   | Пост.ток                                         | 0.9W                                                                               |                                                                                     |
|                                                                                   | Перем.ток                                        | 1.2VA                                                                              |                                                                                     |
| Пост.ток                                                                          |                                                  | ≤20ms                                                                              |                                                                                     |
| Перем.ток                                                                         |                                                  | ≤20ms                                                                              |                                                                                     |
| Диэлектрич<br>еская<br>прочность                                                  | Между<br>Одинаковыми-подвижными<br>контактами    | 1000VAC/1min(ток утечки1mA)                                                        |                                                                                     |
|                                                                                   | Между<br>противополными-подвижными<br>контактами | 1500VAC/1min(ток утечки1mA)                                                        |                                                                                     |
|                                                                                   | Между контактом и катушкой                       | 1500VAC/1min(ток утечки1mA)                                                        |                                                                                     |
| Сопротивление изоляции                                                            |                                                  | ≥100mΩ(500VDC)                                                                     |                                                                                     |
| Температура среды                                                                 |                                                  | -25℃ ~ 55℃                                                                         |                                                                                     |
| Влажность окружающей среды                                                        |                                                  | 45%-75%RH                                                                          |                                                                                     |
| Атмосферное давление                                                              |                                                  | 86-106KPa                                                                          |                                                                                     |
| Ударостойкость                                                                    |                                                  | 10G (синусоидальный полупериодичный пульс: 11ms)                                   |                                                                                     |
| Виброустойчивость                                                                 |                                                  | 10-55Hz (удвоенная амплитуда: 1.0mm)                                               |                                                                                     |
| Установка                                                                         |                                                  | БПУ,ВИНТОВАЯ МУФТА                                                                 |                                                                                     |
| Упаковка                                                                          | Внутренняя коробка                               | Бумажная коробка(шт)                                                               | 20                                                                                  |
|                                                                                   |                                                  | Пенопластовая коробка(шт)                                                          | 50                                                                                  |
|                                                                                   | Внешняя коробка                                  | Бумажная коробка(шт)                                                               | 600                                                                                 |
|                                                                                   |                                                  | Пенопластовая коробка(шт)                                                          | 500                                                                                 |
|                                                                                   | Размеры картонной коробки                        | 600шт карт.короб                                                                   | 330*310*345MM                                                                       |
|                                                                                   |                                                  | 500шт карт.короб                                                                   | 440*310*345MM                                                                       |
|                                                                                   | Масса                                            | 1шт                                                                                | Приблизительно 35g                                                                  |
|                                                                                   |                                                  | 600шт карт.короб                                                                   | G.W:22KG N.W:21KG                                                                   |

Схема электрооборудования и Вид снизу


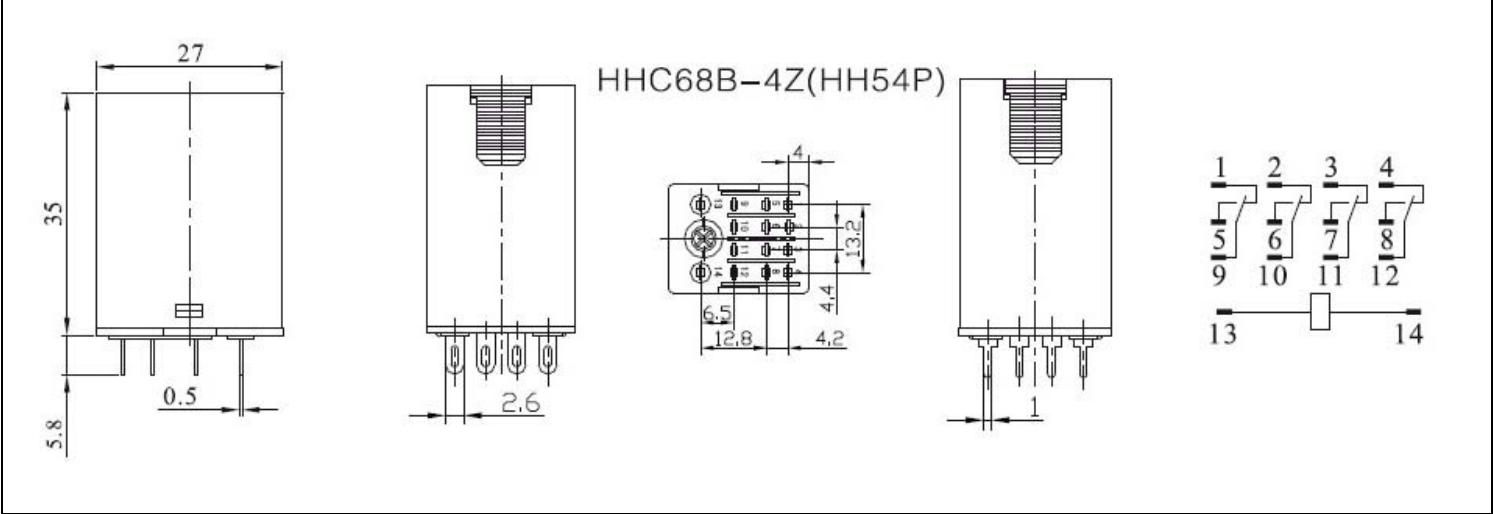


График Рабочей Характеристики

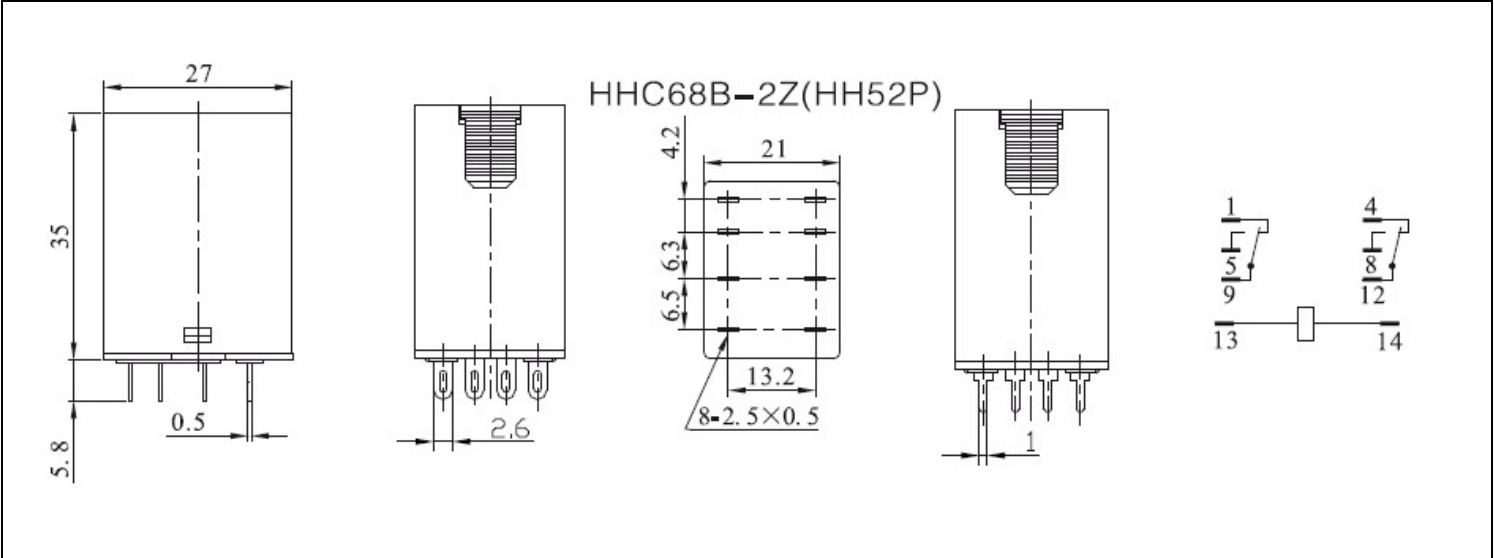