

N Детали		HHC71FS(JQX-62FS)	
			
Размеры		67*67*60.5	
Особенности соединения	Форма	1A,1B,1C	
	Номинальная грузоподъемность	120A	
	Макс. напряжение переключения	250VAC/30VDC	
	Сопротивление контакта	$\leq 100\text{m}\Omega$	
	Материал	Silver Alloy	
	Срок службы электрической части	$\geq 1 \times 10^5$	
	Срок службы механизма	$\geq 1 \times 10^7$	
Напряжение срабатывания (25℃)		DC: $\leq 75\%$ *Номинальное напряжение	
		AC: $\leq 80\%$ *Номинальное напряжение	
Напряжение отпускания (25℃)		DC: $\geq 10\%$ *Номинальное напряжение	
		AC: $\geq 30\%$ *Номинальное напряжение	
Максимальное напряжение (25℃)		110%*Номинальное напряжение	
Обычное напряжение обмотки	Пост.ток	6-220V	
	Перем.ток	6-380V	
Обычная мощность срабатываемости	Пост.ток	2.0W	
	Перем.ток	10VA	
Время срабатывания (Номинальное напряжение)		$\leq 25\text{ms}$	
Время отпуска реле (Номинальное напряжение)		$\leq 15\text{ms}$	
Диэлектрическая прочность	Между Одинаковыми-подвижными контактами	1500VAC/1min(ток утечки 1mA)	
	Между противоположными-подвижными контактами	1500VAC/1min(ток утечки 1mA)	
	Между контактом и катушкой	2500VAC/1min(ток утечки 1mA)	
Сопротивление изоляции		$\geq 500\text{m}\Omega(500\text{VDC})$	
Температура среды		$-25^\circ\text{C} \sim 55^\circ\text{C}$	
Влажность окружающей среды		45%-75%RH	
Атмосферное давление		86-106KPa	
Ударостойкость		10G (синусоидальный полупериодичный пульс: 11ms)	
Виброустойчивость		10-55Hz (удвоенная амплитуда: 1.0mm)	
Установка		ВИНТОВАЯ МУФТА	
Упаковка	Внутренняя коробка	Бумажная коробка(шт)	1
		Пенопластовая коробка(шт)	/
	Внешняя коробка	Бумажная коробка(шт)	80
		Пенопластовая коробка(шт)	/
	Размеры картонной коробки	Бумажная коробка(шт)	370*275*330MM
		Пенопластовая коробка(шт)	/
	Масса	1PC	Приблизительно 210g
		1KPTH	G.W:17KG N.W:16KG

Схема электрооборудования и Вид снизу






График Рабочей Характеристики

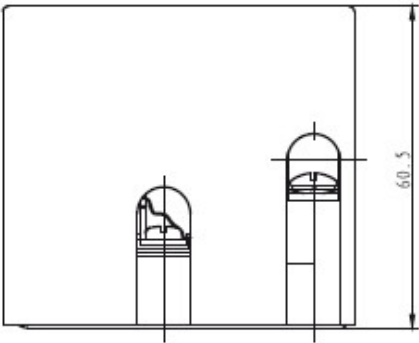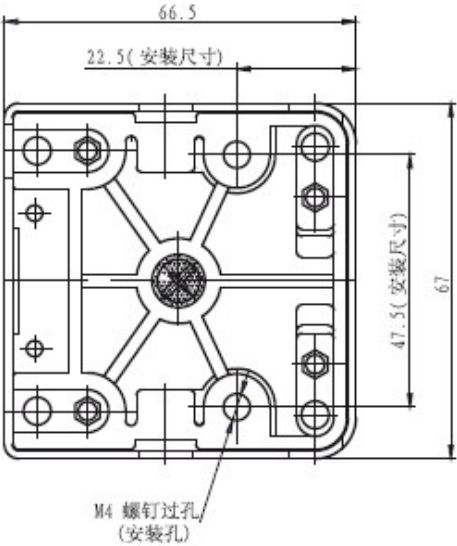