


Модель		38F-11A	
			
Номинальная нагрузка	Ток	30A	
	Напряжение	300V	
Диэлектрическая прочность		2000V/S	
Среда для использования		-40℃ ~75℃	
Материал		Огнезадерживающий-PA66+GF (V1/V0)	
Материал для пружины		QSn6.5-0.1	
Установка		Болт	
Подходящие аксессуары			
Модуль		Нет	
Упаковка	Количество внутренней коробки	Бумажная коробка	10 PCS
	Количество внешней коробки	Бумажная коробка	3000 PCS
	Габаритный размер		440MM*350MM*295MM
	Вес	1PC 2000PCS CTN	Около 100г В.Б:32КГ В.Н:30КГ
Габаритный чертеж			
			

Принципиальная схема

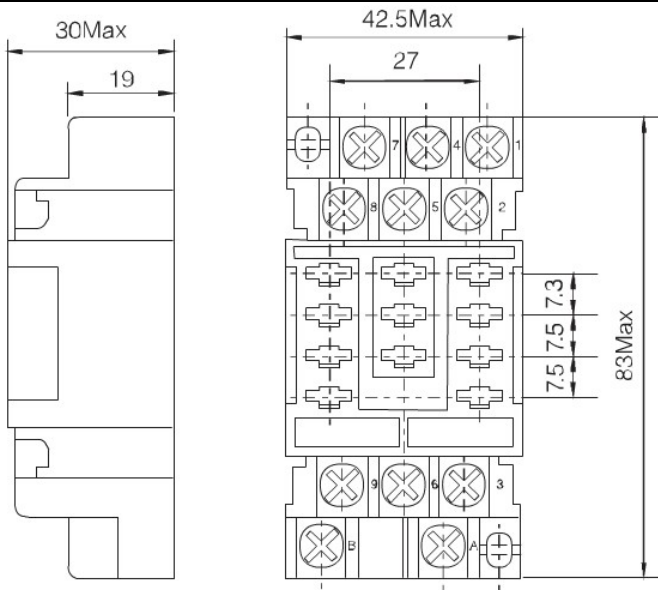